
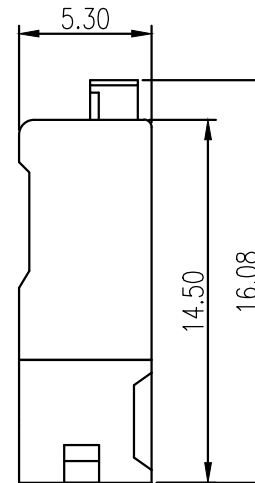
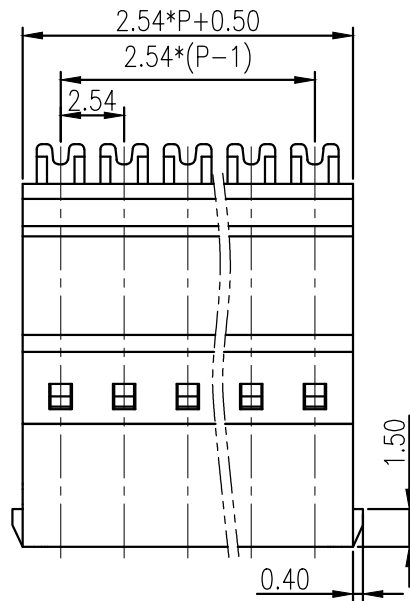


REVISION RECORD			
REV.	CONTENT	MOD.	DATE
△	初版发行		

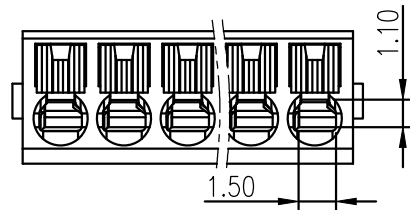

技术要求:
 间距: 2.54mm
 额定电流: 6 A
 额定电压: 160 V
 耐电压值: AC 2000V/min
 位数: 2~24

连接方式: 直插式弹簧连接
 可连接导向横截面 AWG / kcmil 26~20
 硬导线横截面 0.14 mm²~1.0 mm²
 柔性导线横截面 0.14 mm²~1.0 mm²
 带不含绝缘套管的冷压头 0.25 mm²~0.34 mm²
 带套管, 带塑料绝缘套管 0.14 mm²~0.25 mm²
 剥线长度: 7 mm
 使用条件: -40℃~+105℃

拔出测试
 导线横截面 / 导线类型 / 拉力
 0.14 mm² / 刚性 / > 10 N
 0.14 mm² / 柔性 / > 10 N
 0.5 mm² / 刚性 / > 20 N
 0.5 mm² / 柔性 / > 20 N

每个接线位的插入强度 2 N
 每个接线位的拔出强度 2 N

	pitch dimension			Nominal dimension					— /
	over 0 to 6	over 6 to 10	over 10 to 24	over 0 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 150	0.05/10	
variable range	0 to 6	6 to 10	10 to 24	0 to 30	30 to 60	60 to 100	100 to 150	0.05/10	
Tolerance	±0.1	±0.15	±0.25	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	

5	LC80针	1170B0001AV	2	磷青铜	镀亮锡
4	LC8-2.54弹片	1169B0002AV	P	不锈钢	
3	LC8按钮	1169D0Y01AV	P	PA66	
2	LC80-2.54-F盖板	1258A0YXXAV-2	1	PA66	
1	LC8-2.54主体	1169A0YXXAV	1	PA66	
NO.	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES
DES.	吴央阳	DATE 24-02-17	UNITS mm	THIRD ANGLE PROJECTION	
CHK.	张华丰	DATE 24-02-17	SIZE A4	1 of 1	
APP.		DATE	SCALE 1:1	DWG NO.	SP-2-1169002 REV: V0
上海联捷电气有限公司 Shanghai Elinker Electric CO.,LTD				TITLE	LC80-2.54-XXP-1Y-00F LC80-2.54-成品